

Crawford AluFrame



Eksempel: AluFrame med panel i fiskebensmønster



AluFrame kler du etter eget ønske!



Eksempel: AluFrame med ukantet furupanel



Eksempel: AluFrame belagt med børstet aluminium

- Leddheiseport uten kledning
- Leveres millimetertilpasset i bredde og høyde
- Seksjoner av aluminiumsrammer som kles etter eget ønske
- Leveres med eller uten isolering
- 10 års produktgaranti mot rust
- 10 års leveringsgaranti på reservedeler
- Tilfredsstiller de nye CEN-kravene til sikkerhet

Variant av de andre portene i Euro-serien, men seksjonene i portbladet består av aluminiumsrammer som kan kles etter eget valg og ønske.

Gir deg muligheten til å designe din egen, unike garasjeport.

Hva med granpanel lagt i mønster? Mahogny? Børstede aluminiumsplater?

Kobber? Glass? Smale treribber med plexiglass bak? Det er bare fantasien og kledningsmaterialets vekt som bestemmer. Se produktfakta side 2.

Crawford Euro-serie er sannsynligvis markedets beste garasjeporter, og kan leveres med et bredt utvalg av tilbehør som gir deg muligheten til individuell tilpassing. Som de andre portene i Euro-serien, produseres EuroTrend nøyaktig etter mål til din garasje. Dermed unngås å måtte betale en snekker for å bygge om portåpningen til "standardmål." Ønsker du litt ekstra komfort, kan du velge EuroTrend med automatisk portåpner. Med et lite trykk på fjernkontrollen kan du åpne og lukke porten fra bilen – praktisk og bekvemt. Samtidig vil portåpnerens skånsomme åpning og lukking gjøre at porten varer lenger.

Crawford Euro-serie: Koster litt mer, varer mye lenger.

Crawford

Crawford AluFrame, Produktfakta

Uisolert leddheisport med seksjoner av aluminiumsrammer

Se også brosjyre og gjeldende prislister for kompletterende informasjon.
Teknisk manual for Euro-serien kan også lastes ned fra www.gpxp.no

PORTBLAD:

42mm aluminiumsrammer uten kledning. Kan kles med hva som helst, innenfor følgende begrensninger:
-Max kledningstykkelse: 20mm
-Kledningsvekt med standardfjærer max 6 - 8 kg/m², tilsvarende 16mm gran panel. Med forsterkede fjærer (tillegg) kan kledningsvekten økes til 12 kg/m². Ønsket kledningsmateriale og vekten pr. m² må oppgis ved bestilling

ISOLERING:

AluFrame leveres i utgangspunktet som uisolert port, men kan bestilles med isoleringssett. Dersom man ønsker porten isolert, må isolasjonens vekt medtas i beregningen av kledningsvekten mht fjærene.

BALANSERING:

Alle Euro-porter leveres med torsjonsfjærer.

SIKKERHET:

Alle Crawford torsjonsfjærbalanserte porter har fjær- og vaierbruddsikring som hindrer porten i å falle ned ved eventuelt fjær- eller vaierbrudd. Klemsikre ledd både på utside og innside, hindrer fingerskader.
Sikkerhetspakke som gir ekstra stor motstand mot innbrudd er standard på Euro-serien f.o.m mai -06.

Tilfredsstill alle krav til de nye CEN-sikkerhetsnormene NS-EN 12453 og NS-EN 12604 både som manuell port og tilkoblet en Crawford portåpner. Forutsetter at seksjons-skjøtene i kledningen utført i henhold til monteringsanvisningen

PLASSBEHOV:

Sideplass v/ normalmontasje i trevegg: 90mm
Sideplass v/ montering m/skinnebraketter for mur: 130mm
Overhøyde:

Utførelse	manuell	m/åpner
Torsjonsfjærer, std.løft	180 mm	220 mm
Torsjonsfjærer, std.løft	110 mm	150 mm
Takfølgende beslag std.l.	270mm	270 mm

Euro-porter med lavløftbeslag stikker noe ned i portåpningen i åpen stilling. For opplysninger om faktisk innkjøringshøyde, se tabell Plassbehov i vår prislister eller på www.crawford.no

Alle Euro-porter leveres som standard forberedt for motordrift og kan påmonteres portåpner uten ombygging. Porter som bestilles med portåpner, vil bli levert uten håndtak og lås. Porter som bestilles uten portåpner blir levert med håndtak og lås. Dersom det angis ved bestilling kan også porter med motor leveres inkl. håndtak og ASSA sylindrelås. Pris for håndtak og lås fremgår av prislister. Ved behov for utvendig frikoblingslås til eventuell portåpner, kan denne kobles til portens håndtak. Dersom slikt håndtak ikke finnes, må det bestilles og monteres en frikoblingslås "Universal".

TILBEHØR OG VALGMULIGHETER

STØRRELSER:

Alle Euro-porter blir produsert nøyaktig etter bestilt bredde- og høydemål:
Bredder 180 – 500 cm
Høyder 150 – 312cm
(se tabell i prislister)

LAVLØFTBESLAG: for porter med liten overhøyde.

TAKFØLGENDE BESLAG for 15°, 20°, 25° og 30° stigende takvinkel. Maks porthøyde 2500mm.

HØYTLØFTBESLAG: Hever takskinnene hhv 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 eller 300mm. Utnytter plassen i høye garasjer bedre. Maks porthøyde 2875.

RULLER med kulelager for ekstra lav rullestand

VINDUER: Leveres normalt ikke i AluFrame

GANGDØR i porten kan ikke leveres til AluFrame

SIDEDØR: Kan leveres utførelse som porten, dvs uten kledning. Mange størrelser.

PORTÅPNER

Portbredde	Porthøyde	Modell
1800 - 3500mm	1500 - 2250mm	Ultra
1800 - 3500mm	2250 - 3125mm	Ultra Lang
1800 - 5000mm	1500 - 2250mm	Excellent
1800 - 5000mm	2250 - 3125mm	Excellent Lang

Ultra Excellent QUICK / QUICK Lang kan benyttes på AluFrame i bredder opp t.o.m 3500mm.
Se anbef. For Excellent.

Dersom garasjen ikke har annen inngang, må det ved påmontering av portåpner også installeres utvendig frikobling ved strømbrudd.

Garasjeporteksperten AS

Velliveien 15, 1358 JAR
Telefon 47 64 66 00, telefax 67 15 76 02
www.gpxp.no E-post info@gpxp.no

OBS! Det er med virkning fra 1.mai 2005 innført nye felleseuropeiske sikkerhetsnormer for garasjeporter og -portåpnere. Disse er nå Norsk Standard.

Både AluFrame og Ultra /Ultra Excellent portåpnere er testet og godkjent i hht de nye normene, og kan derfor CE-merkes som bevis på at normene er oppfylt.

Hvis porten tilkobles annet enn en Crawford portåpner, påtar montør seg ansvaret for at alle sikkerhetsbestemmelser i henhold til NS-EN 12453 og NS-EN 12604 blir oppfylt og dokumentert.

Sidedører finnes i samme design som porten, Kle den med hva du vil!



AluFrame sett fra innsiden. Seksjonene består av aluminiumsrammer som kan kles etter eget valg.



Klemsikre ledd, både på utsiden og innsiden.




Innfelt håndtak, flere "farger". Ergonomisk og elegant. Tilleggsutstyr



Torsjonsfjærer med fjærbruddssikring



Solid, sikker. Doble ruller gir lav motstand, og lett og stille gange.

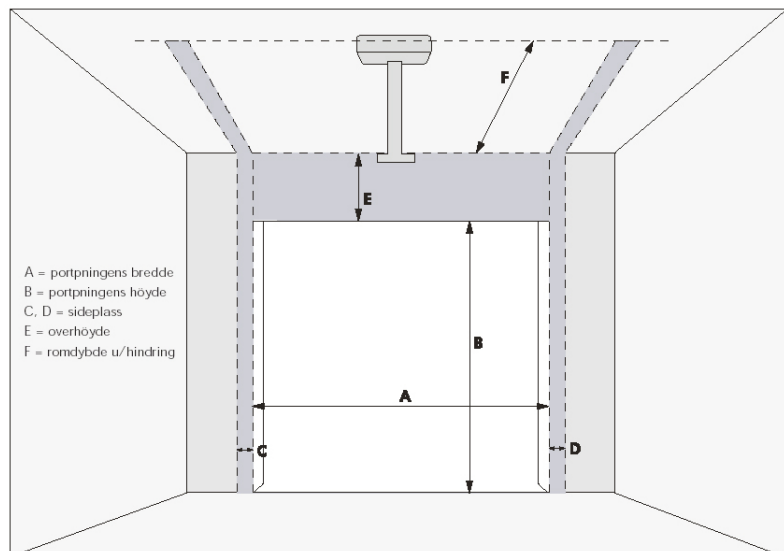

Slik tar du mål til din nye AluFrame-port